



PANELE NA RĄBEK

FL-510 NANO

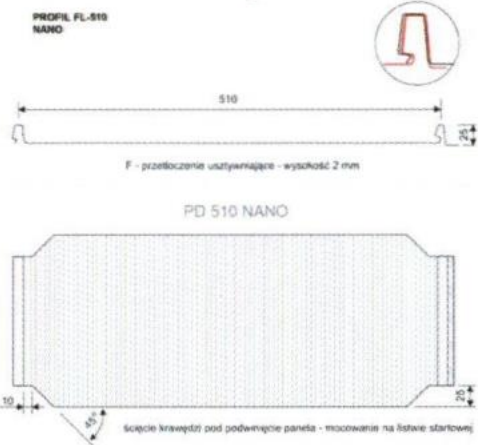


Szerokość użytkowa	510 mm
Wysokość rąbka	25mm
Max zalecana długość arkusza	7mb
Min długość arkusza	0,5mb
Grubość	0,50 / 0,70mb
Powłoka	poliester połysk, poliester mat, poliuretan
Zastosowanie	pokrycia dachów o minimalnym spadku 8 (14%)

FL-510 SF

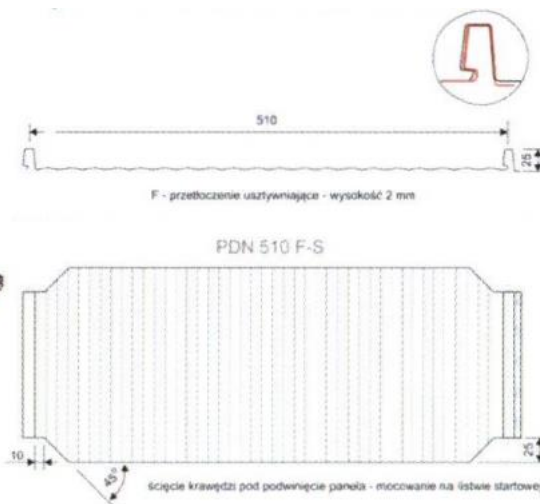


Szerokość użytkowa	510 mm
Wysokość rąbka	25mm
Max zalecana długość arkusza	7mb
Min długość arkusza	0,5mb
Grubość	0,50 / 0,70mb
Powłoka	poliester połysk, poliester mat, poliuretan
Zastosowanie	pokrycia dachów o minimalnym spadku 8* (14%)

FL-510 SP

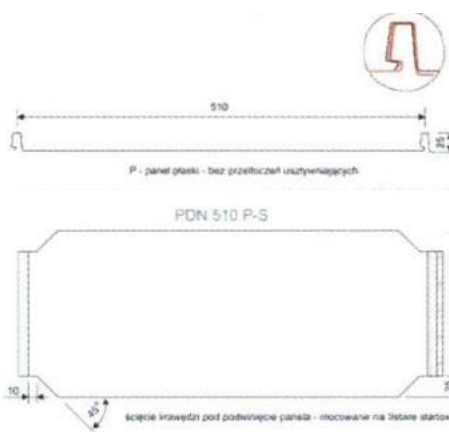

Szerokosc użytkowa	510 mm
Wysokość rąbka	25mm
Max zalecana długość arkusza	7mb
Min długość arkusza	0,5mb
Grubość	0,50 / 0,70mb
Powłoka	poliester połysk, poliester mat, poliuretan
Zastosowanie	o minimalnym spadku 8° (14%)

FL-510 ST

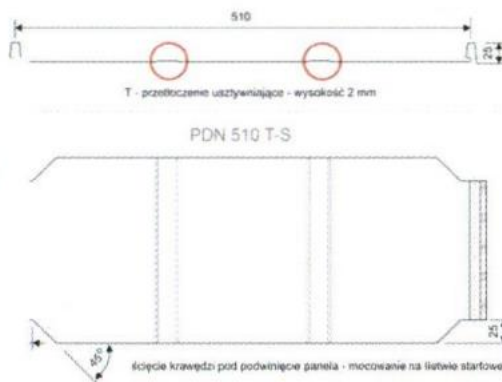

Szerokosc użytkowa	510 mm
Wysokość rąbka	25mm
Max zalecana długość arkusza	7mb
Min długość arkusza	0,5mb
Grubość	0,50 / 0,70mb
Powłoka	poliester połysk, poliester mat, poliuretan
Zastosowanie	o minimalnym spadku 8° (14%)